



JIEHON
Slewing Bearing Design & Manufacture Expert

JIEHON
Slewing Bearing Design & Manufacture Expert

SLEWING DRIVE PRODUCT CATALOG

回转驱动产品样册

JIEHON.CN

徐州杰恒回转支承有限公司

公司地址：中国 江苏省 徐州市 铜山经济开发区昆仑路1号

客服热线：0516-83310721 中文网站：www.jiehon.cn 英文网站：www.jiehon.com

关于杰恒 ABOUT US


徐州杰恒回转支承有限公司位于“五省通衢”、“工程机械之乡”之称的徐州市，公司坐落在徐州市铜山经济开发区，交通便利，环境优美。公司是一家集设计、生产制造、营销服务为一体的回转式减速机（回转驱动）企业。主营产品：围栏型回转式减速机（SE系列）、蜗轮型回转式减速机（WE系列）、立式回转式减速机（VE系列）、立卧组合型回转式减速机（SDE系列）及200-4500mm标准和非标回转支承。减速机产品符合中华人民共和国机械行业标准（JB/T 11993-2014）。

公司产品主要应用于新能源光伏与光热领域（双轴跟踪系统、单轴跟踪系统、联动跟踪系统、光热槽式集热系统、光热塔式聚光系统、光热蝶式发电系统及小型风力发电应用），工程机械（道路机械、港口设备、环保机械、矿山机械、工程车辆、自动化设备、卫星接收系统）等传动领域。

作为专业的回转式减速机产品研发与制造商，公司拥有一支团结、敬业、求实、高效的团队，凭借先进的技术、专业的服务从定单、采购、制造到售后服务等多方面，向客户提供具有高性价比的产品。公司有精力，有能力，更有实力，完成自己的目标---打造世界品牌的杰恒。




Slewing Bearing Design
Manufacture Expert
杰恒·中国回转支承智造商

Slewing Drive
Design & Manufacture Expert
杰恒·回转驱动设计生产智造商

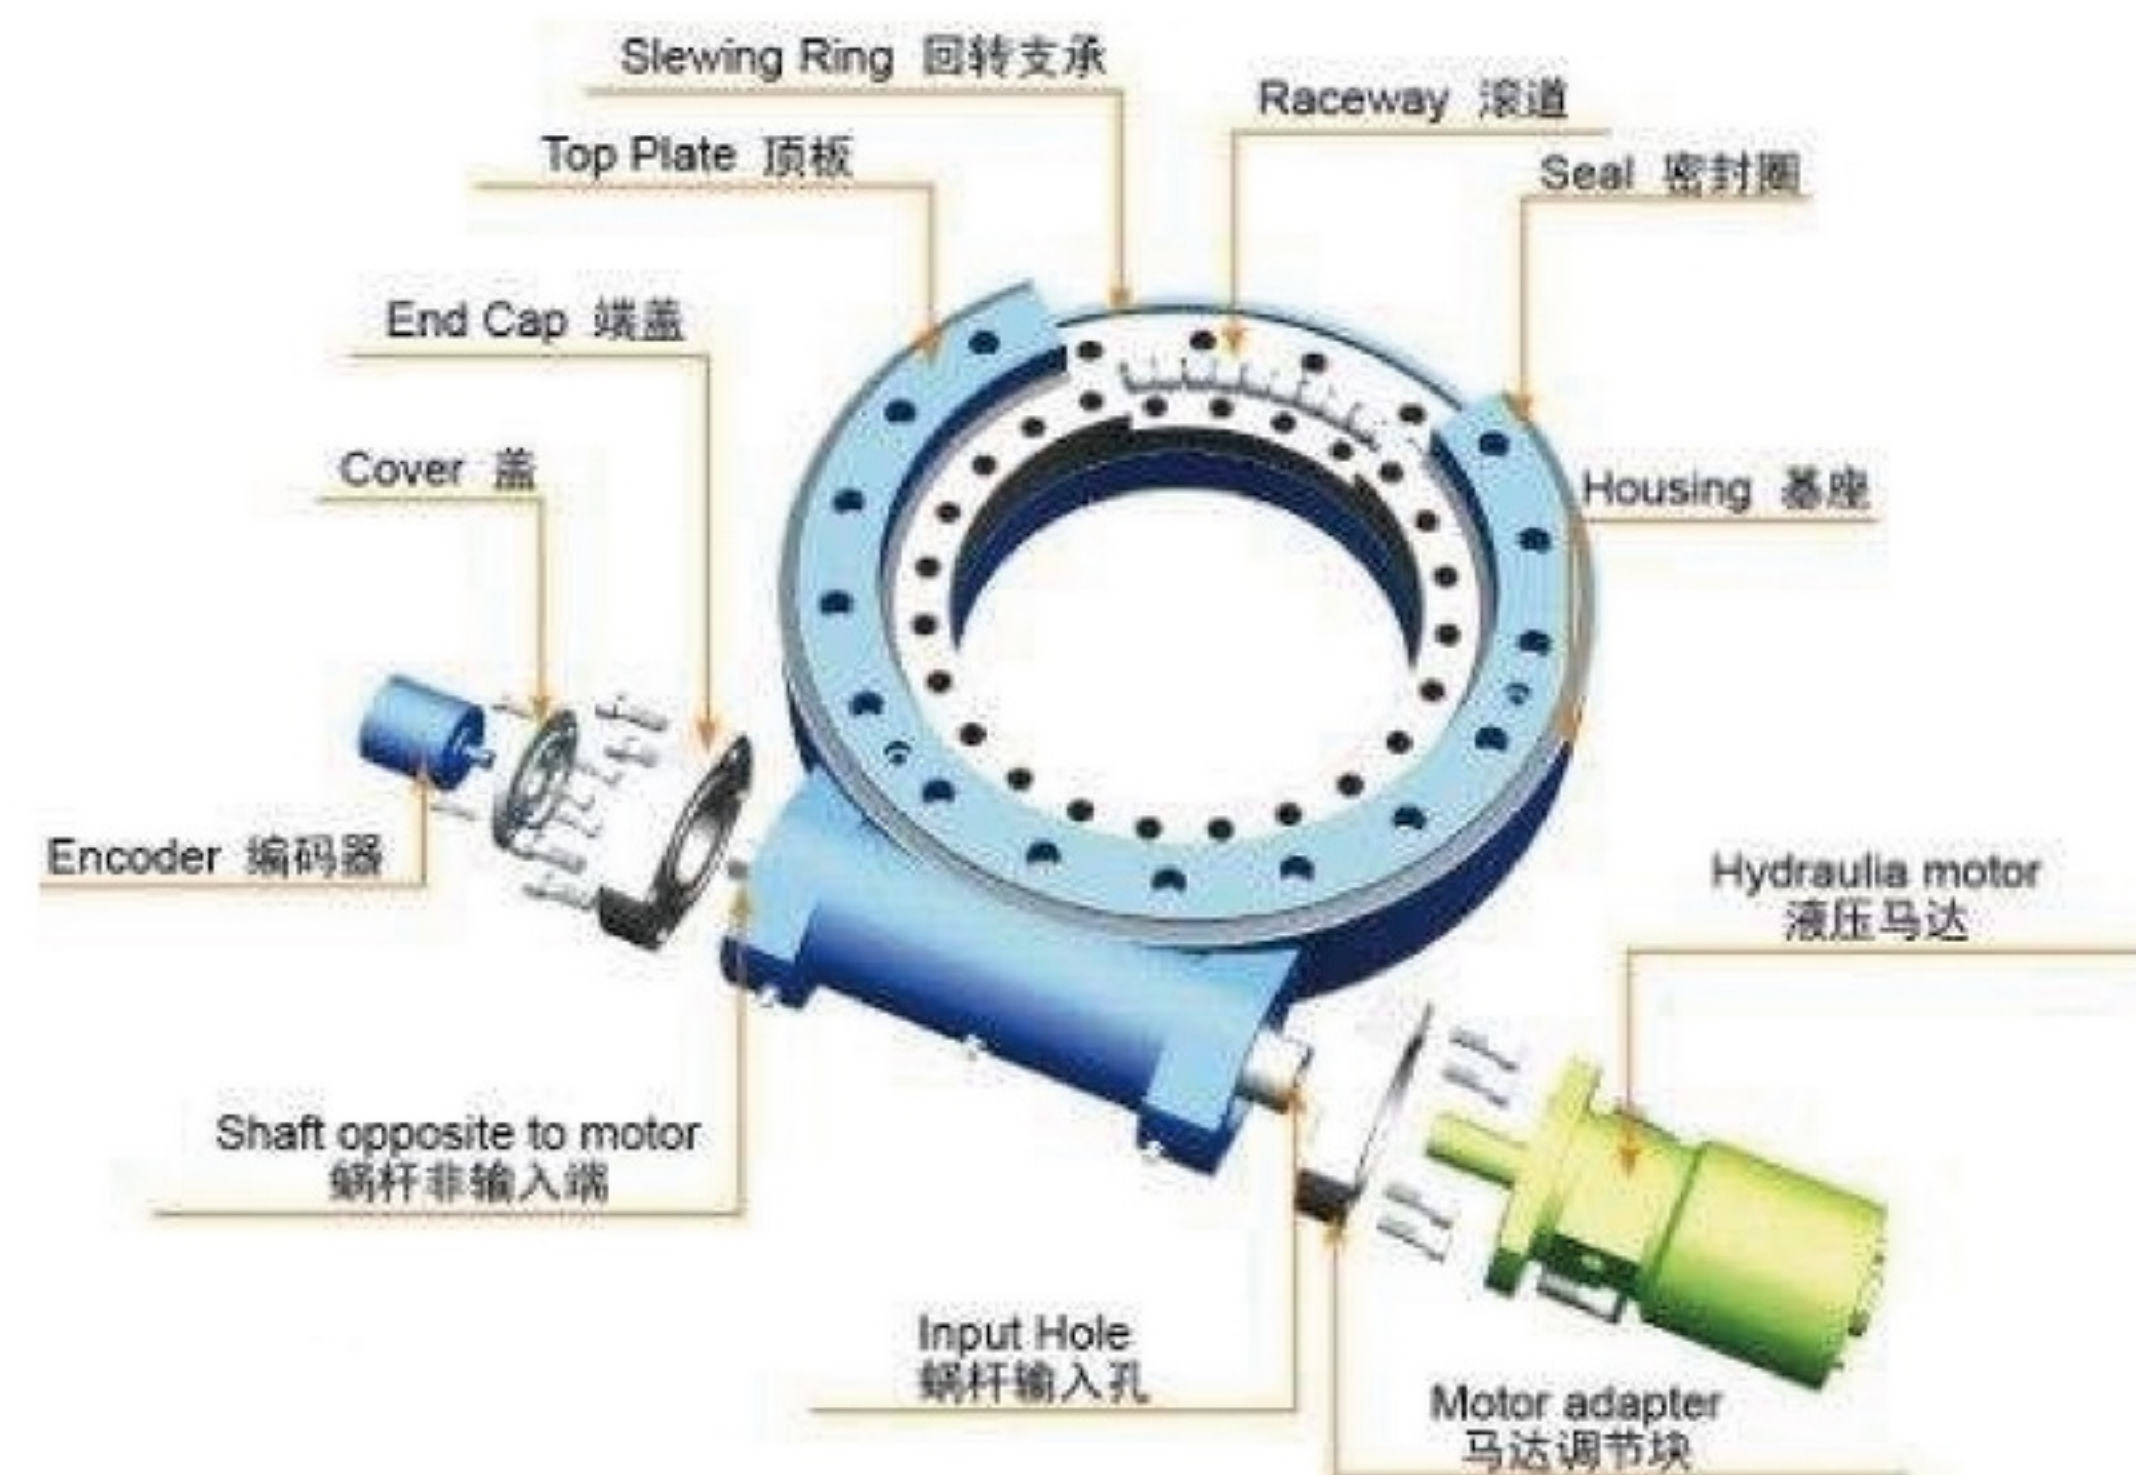


公司拥有数控车床、数控加工中心、检测平台等全套回转驱动生产设备，完全满足市场精密产品的加工要求。依靠ISO9001：2015质控体系，杰恒为您提供最优质的回转减速机产品及服务。

SE系列 Slewing Drive
Design & Manufacture Expert

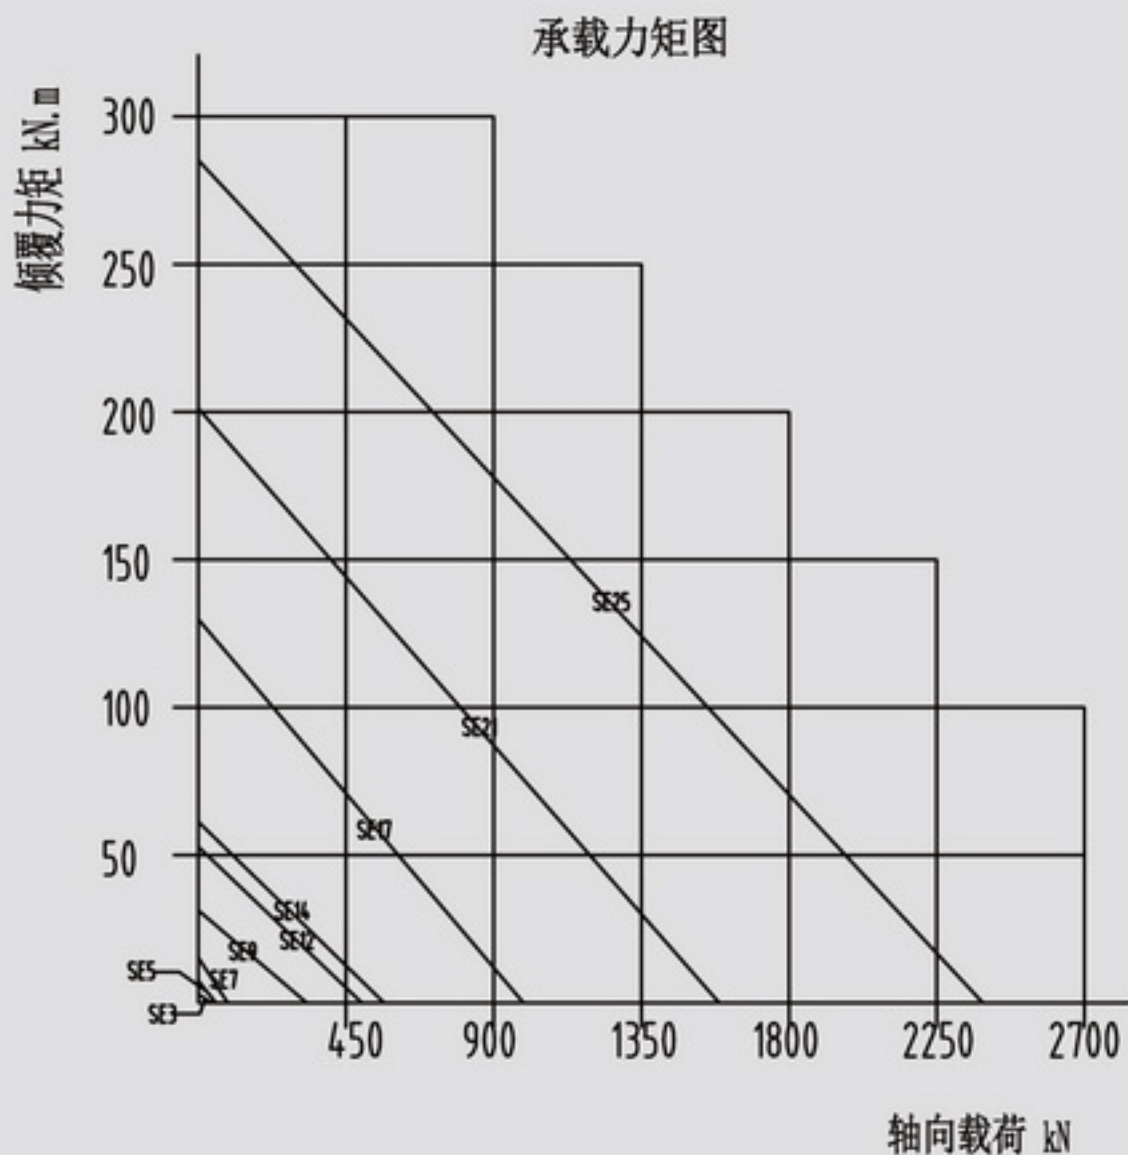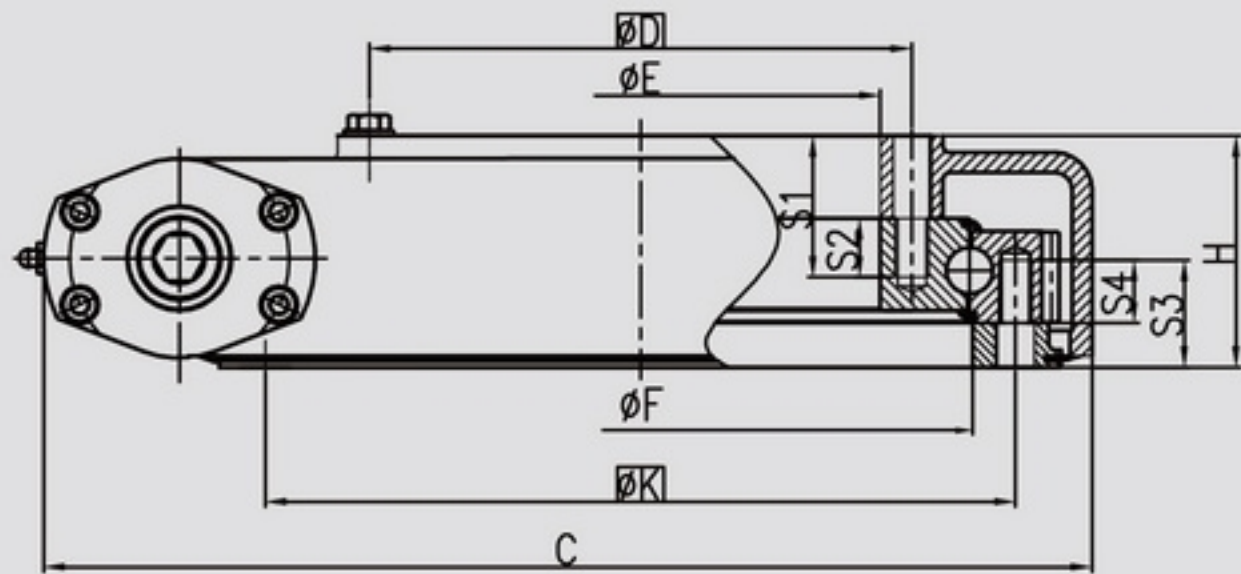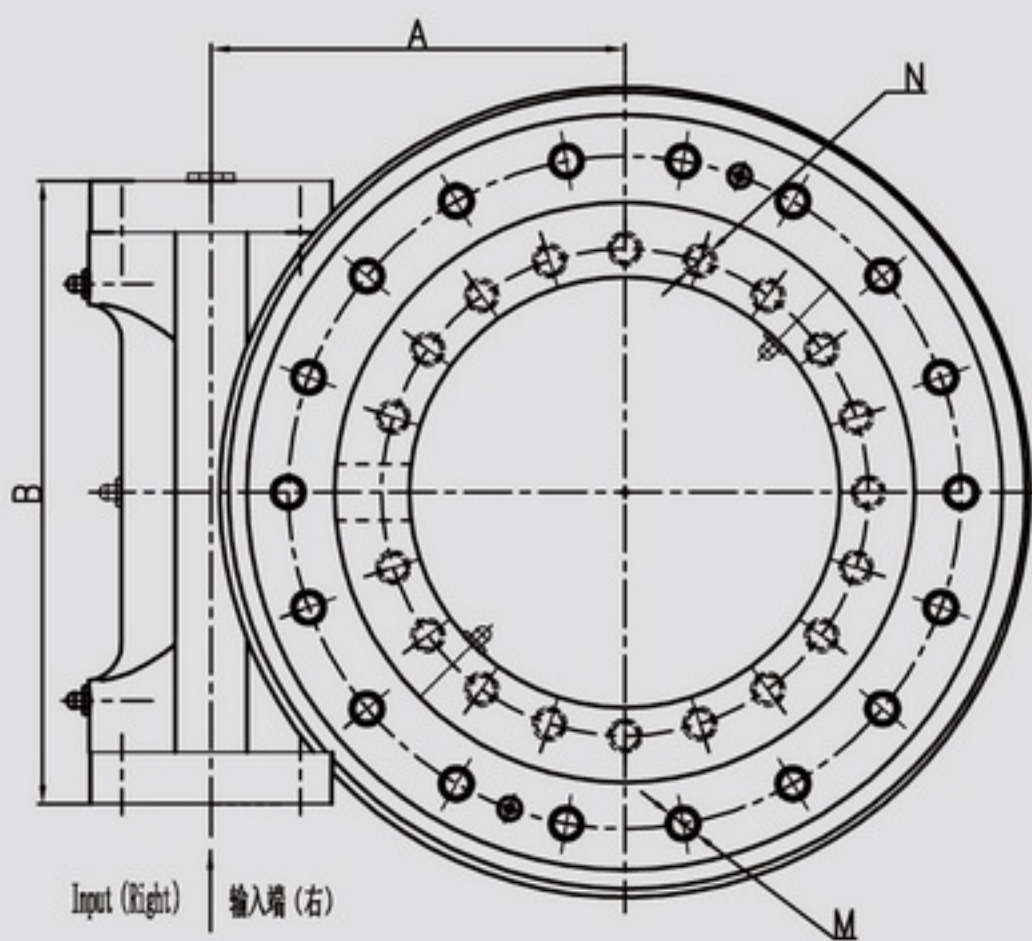

O	28.3 ^{+0.2} ₀
P	ø25 ^{+0.065} _{+0.025}
Q	8 ^{+0.06} _{+0.02}
R	106.4
T	2-M12
U	ø82.58 ^{+0.05} ₀
V	66
W	12
X	10
Y	27.5

输入端 (右)
Input (Right)

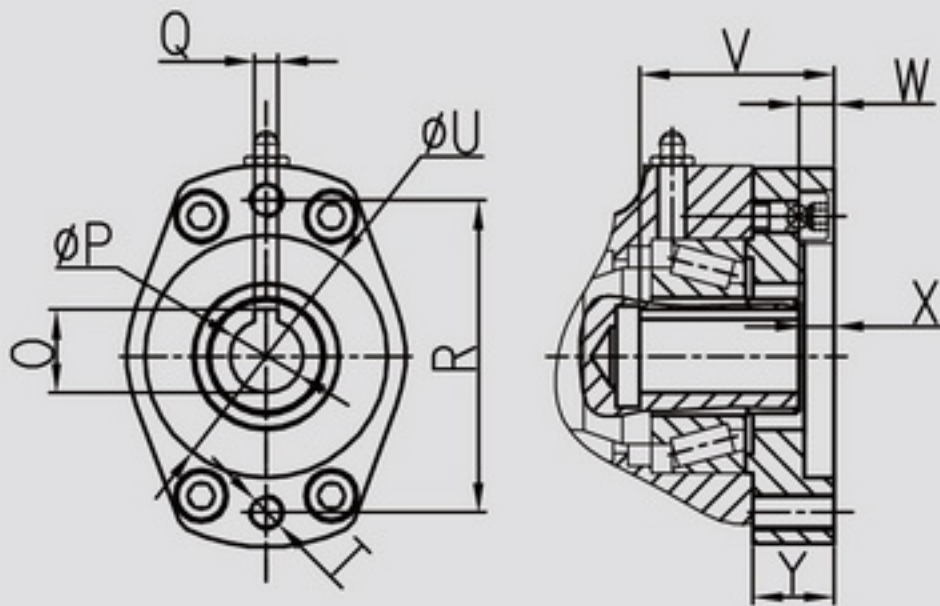




SE系列 Slewing Drive
Design & Manufacture Expert

回转式减速机性能参数表											
参数 型号	减速比	输出扭矩 kN.m	倾覆力矩 kN.m	保持力矩 kN.m	轴向静载 荷kN	径向静载 荷kN	轴向动载 荷kN	径向动载 荷kN	自锁	精度	机械效率
SE3	62:1	0.4	1.1	2	30	16.6	9.6	8.4	是	≤0.2°	33 ~ 40%
SE5	62:1	0.6	3	5.5	45	22	14.4	11.1			
SE7	73:1	1	13.5	10.4	133	53	32	28			
SE9	61:1	6.5	33.9	38.7	338	135	81	71			
SE12	78:1	7.5	54.3	43	475	190	114	100			
SE14	85:1	8	67.8	48	555	222	133	117			
SE17	102:1	10	135.6	72.3	970	390	235	205			
SE21	125:1	15	203	105.8	1598	640	385	335			
SE25	150:1	18	271	158.3	2360	945	590	470			


尺寸参数表															单位mm				
型号	参数	外形尺寸				安装尺寸													
		A	B	C	H	D	E	N	S1	S2	F	K	M	S3	S4				
																内圈			
SE3		80	160	190	97.5	100		6-M10	32	17		100	6-M10		20				
SE5		100.1	173	229	119	100		6-M10	33	18		128	6-M10		20				
SE7		132.7	189	296	81	120.6	98	10-M12	45	25	163	203.2	8-M12	42	25				
SE9		174.2	314	408	108	175	145	15-M16	65	30	222.5	270	16-M16	53	30				
SE12		220	324	499	110	259	229	19-M16	69	30	308.5	358	18-M16	51	30				
SE14		237.6	330	533	110	295	265	23-M16	69	30	342.5	390	18-M16	51	30				
SE17		282.55	378	625	126	365.1	324	20-M16	79	32	425	479.4	20-M16	55	32				
SE21		339.1	462	737	136.5	466.7	431.8	35-M20	91	40	525.5	584.2	36-M20		40				
SE25		401.8	462	863	130	565	512	35-M20	87	40	620	675	36-M20		40				

以上尺寸仅供参考，具体以本公司实际图纸为准。

WE系列 Slewing Drive
Design & Manufacture Expert

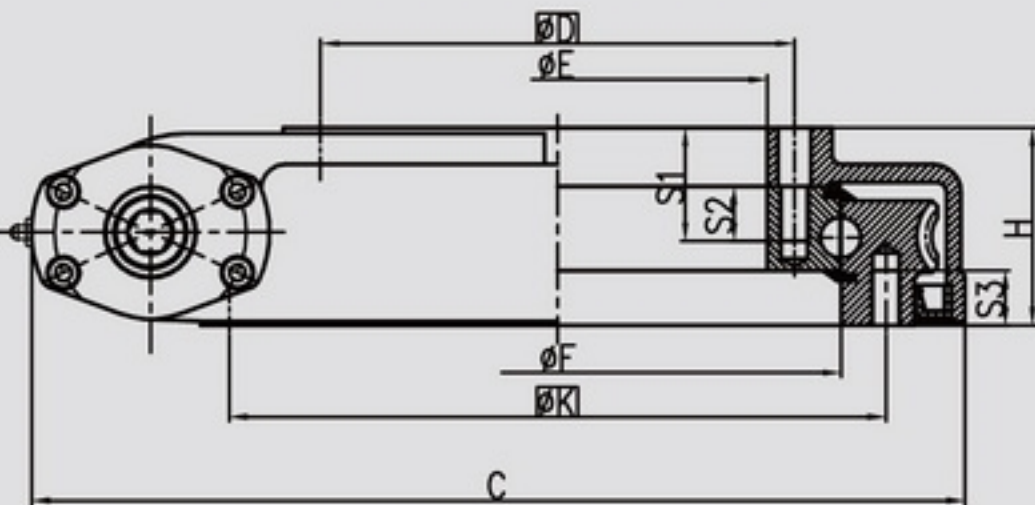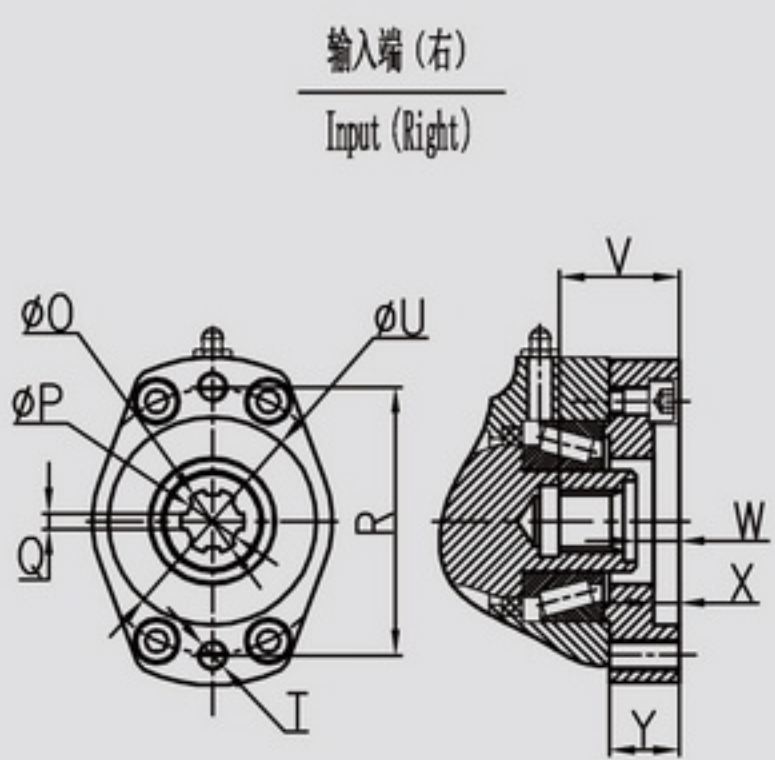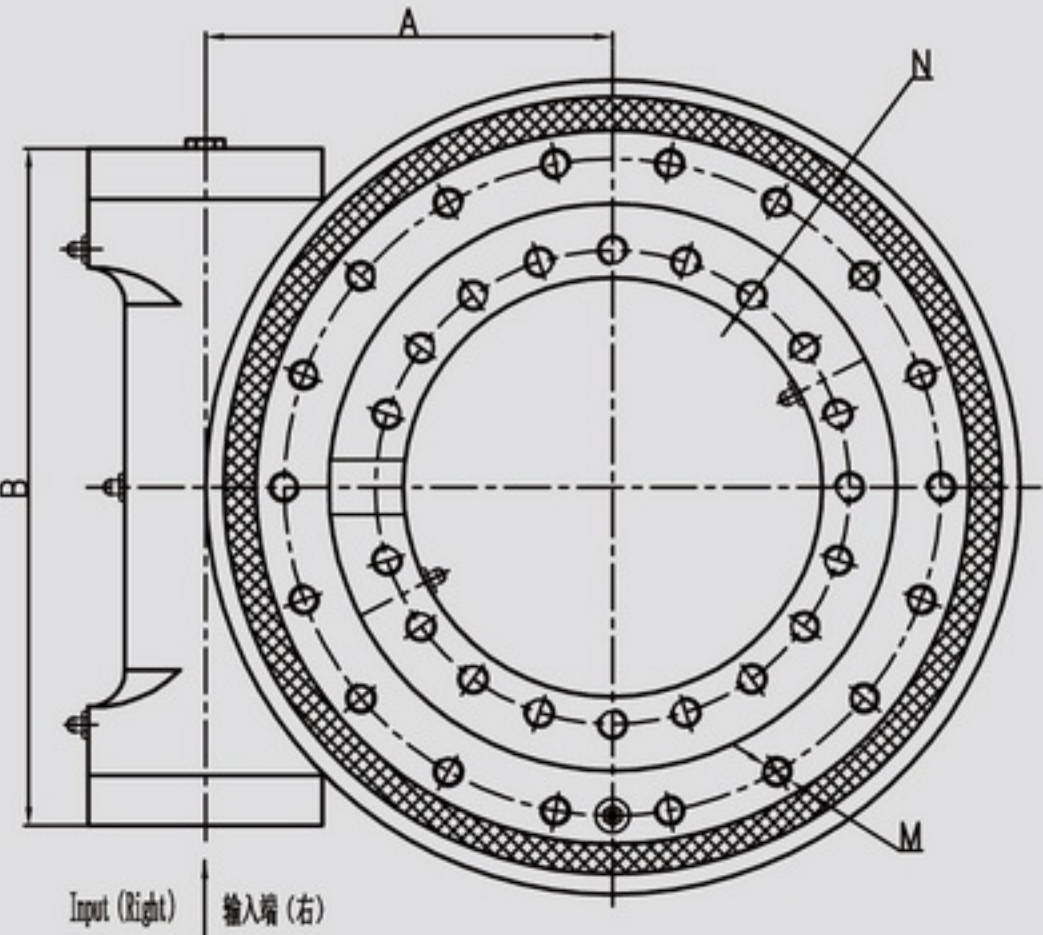

承载力矩图

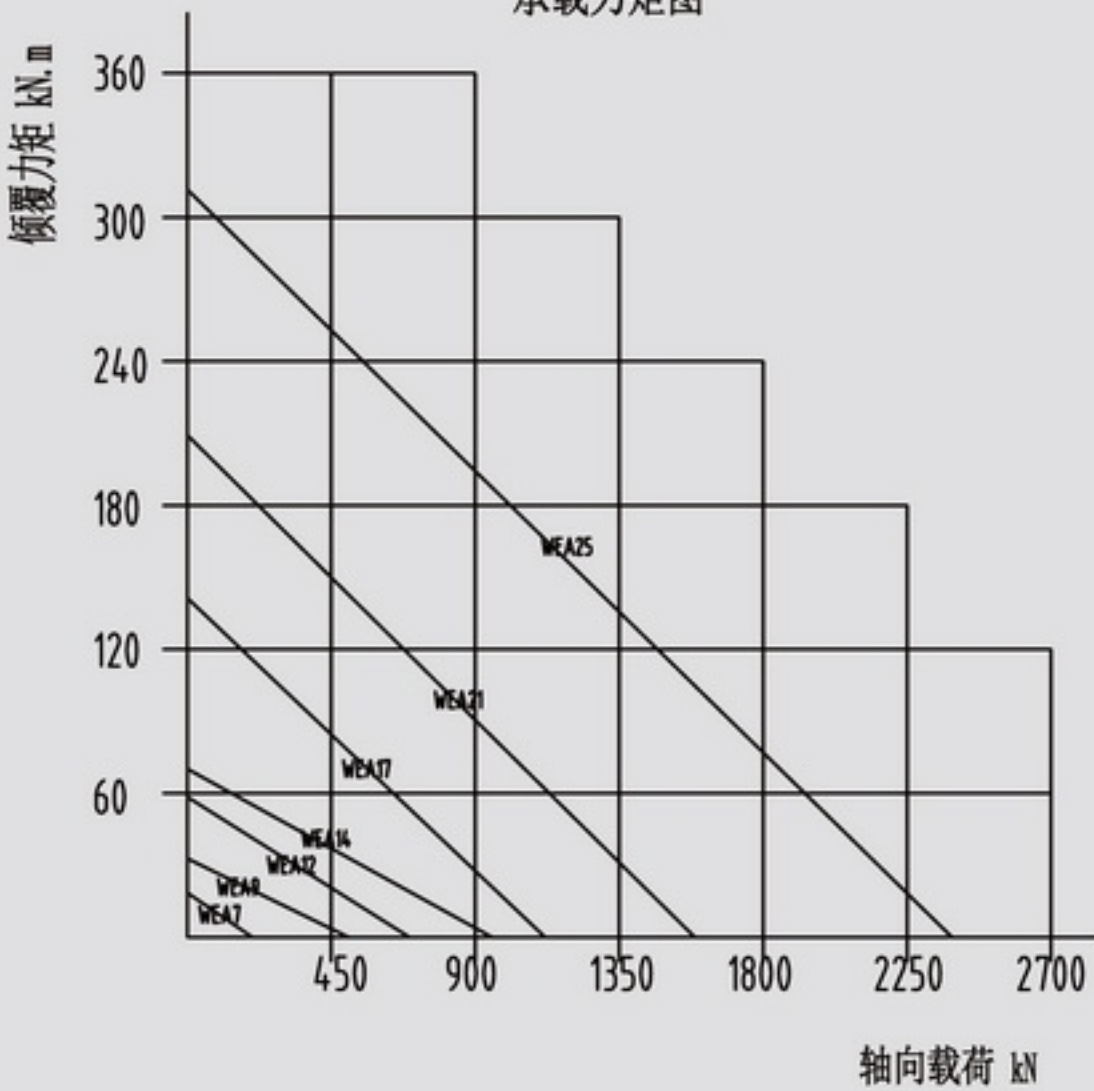

O	$\phi 25.32^{+0.51}_{-0.3}$
P	$\phi 21.59^{+0.51}_{-0.3}$
Q	$6-6.25^{+0.15}_{-0.08}$
R	106.4
T	2-M12
U	$\phi 82.58^{+0.05}_{-0}$
V	47.4
W	17
X	10
Y	27.5

WE系列 Slewing Drive
Design & Manufacture Expert

回转式减速机性能参数表											
参数 型号	减速比	输出扭矩 kN.m	倾覆力矩 kN.m	保持力矩 kN.m	轴向静载 荷kN	径向静载 荷kN	轴向动载 荷kN	径向动载 荷kN	自锁	精度	机械效率
WEA7	47:1	3.5	14.2	20	220	90	63	48	是	$\leq 0.15^\circ$	33~40%
WEA9	62:1	8	35.6	38.7	578	215	136	115			
WEA12	79:1	9.5	57	43	760	280	190	148			
WEA14	86:1	10.8	71.2	48	960	360	230	200		$\leq 0.13^\circ$	
WEA17	104:1	12.96	142.4	72.3	1166	435	280	231			
WEA21	90:1	28.7	203	105.8	1598	640	385	335		$\leq 0.1^\circ$	
WEA25	104:1	34.2	310	158.3	2360	945	590	470			

尺寸参数表 单位mm													
参数 型号	外形尺寸				安装尺寸								
	A	B	C	H	D	E	N	S1	S2	F	K	M	S3
					内圈					外圈			
WEA7	142.5	295	345	85	135	105	11-M12	41	25	175	205	10-M12	25
WEA9	180	330	424	108	175	145	15-M16	62	30	222.5	270	16-M16	30
WEA12	222.5	370	510	108	259	229	19-M16	62	30	310	358	18-M16	30
WEA14	237.5	380	542	108	295	265	23-M16	56	30	342	390	18-M16	30
WEA17	285	405	634	108	365.1	332	20-M16	62	32	430	479.4	20-M16	32
WEA21	350	483	762	130	466.7	425	35-M20	70	40	540	584.2	36-M20	40
WEA25	399	513	861	130	565	525	35-M20	70	40	630	675	36-M20	40

以上尺寸仅供参考，具体以本公司实际图纸为准。

- 1.回转式减速机的输出转速最大不超过3rpm，具体使用以实际工况为准；
- 2.我们按照客户的要求订制外观颜色；
- 3.我们可以根据客户的要求选配电机、液压马达等动力装置；
- 4.我们可以非标设计符合客户要求的产品。